
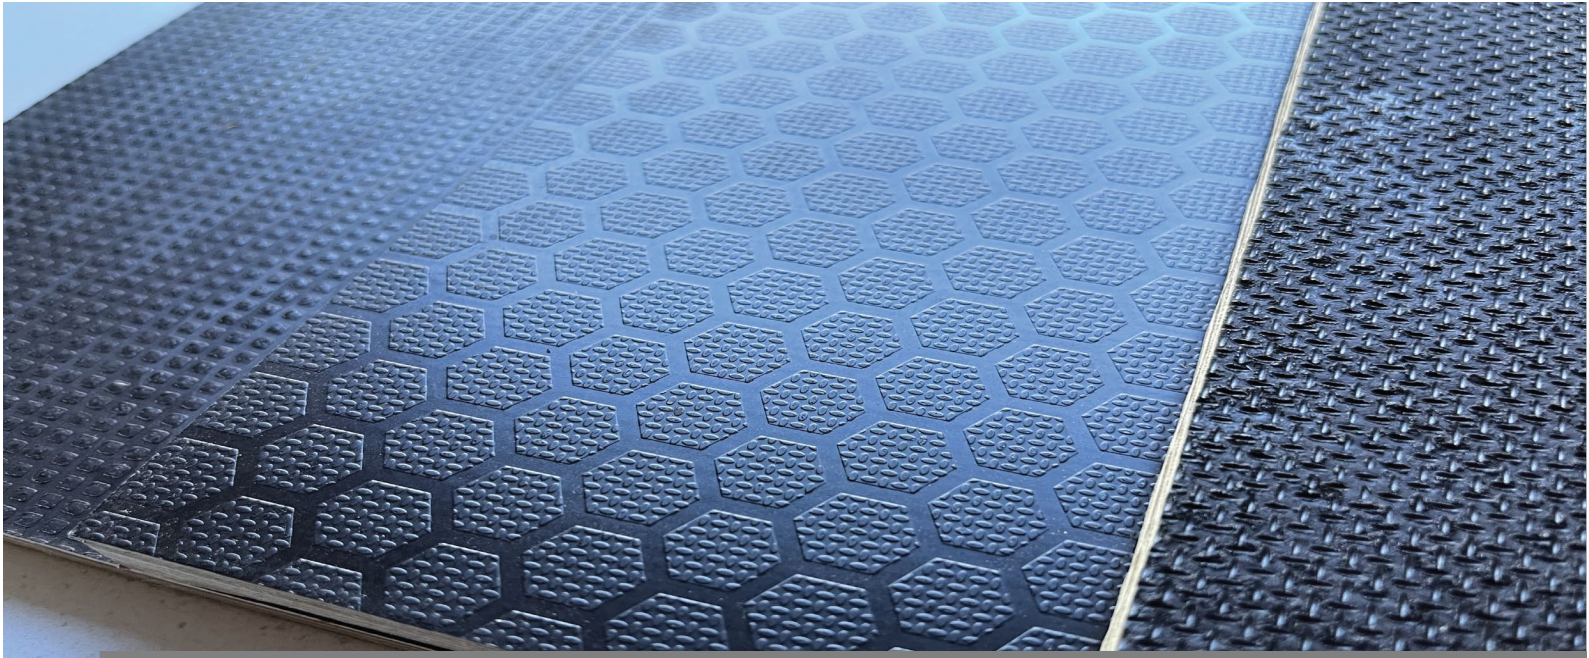


PERI FORMPLY Wiremesh

PERI フォームプライ 滑り止め加工 合板

PERI Formply Wiremesh は 滑り止め性能を高めるために開発・設計された、高品質で構造的に優れたフィルム貼り合板です。

オーストラリア市場向けに開発され人気を博し、日本の市場に合った仕様に改良されたコンクリート型枠用合板 PERI Formply の片面に凹凸のある表面加工を施し、工業・商業施設の床材としてご採用いただいています。

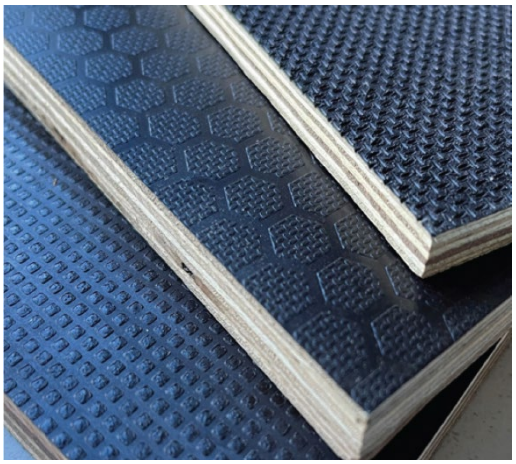

寸法 18mm x 1220mm x 2440mm （重量約34kg / 枚）
その他厚み 9mm, 12mm, 15mm, 24mm も対応可

滑り止め加工 Square スクエア: 四角形のドット模様
HEXA ヘクサ: 六角形の模様
Rice ライス: 短い線状の模様

構造 台板: 表層 – 広葉樹 コア層 – ユーカリ
フィルム: 表– 250g/m² 表面加工 黒色フェノール樹脂コーティング
裏– 125g/m² 黒色フェノール樹脂コーティング
グルーボンド: フェノール樹脂 Aボンド

端部処理: アクリル塗料 2度塗り

国際森林認証: 取得済

詳細情報・サンプルについてはPERI営業担当者へ
お問い合わせください。

ペリー・ジャパン株式会社 本社
〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町31-4 ONEST 箱崎ビル 7F, 8F
TEL: 03-5642-6100 FAX: 03-6738-8107
E-mail: info@perijapan.jp

PERI

Formwork
Scaffolding
Engineering

www.peri.co.jp